


Metaldrejebænk

BRUG

- Eleverne må benytte metaldrejebænk fra 8. klasse.
- Brug altid forsvarlig spånkrog.
- Sørg altid for, at emnet er spændt forsvarligt op.

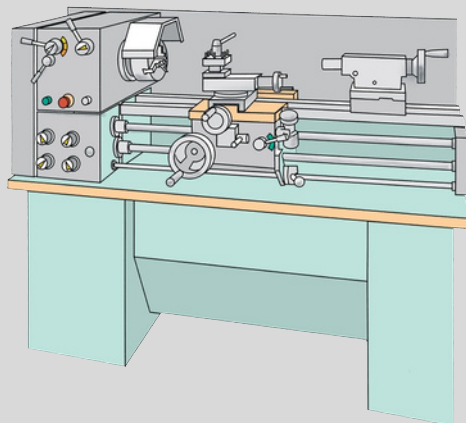

Intet løsthængende hår eller tøj



Høreværn og sikkerhedsbriller

INDRETNING

- Maskinen opstilles, så den under brugen ikke er til fare for andre. Man må ikke kunne komme til maskinen fra bagsiden.
- Drejepatronen skal være forsynet med afskærmning af centerpatronen, og maskinen må ikke kunne køre, når afskærmningen ikke er på plads.
- Største pinolhøjde: 120 mm. Største drejelængde: 600 mm.
- Motoreffekt: maks. 550 watt.
- Man må ikke bruge medbringerplan med medbringer.
- Maskiner med trinløs variabel hastighed skal være forsynet med blokeringsanordning, og skala skal angive relationerne mellem omdrejningshastighed, emnediameter og gearets indstilling.
- På maskiner med motorhus, skal motor, kilerem og kileremskiver være indkapslet, og strømmen skal automatisk afbrydes, når man åbner lågen til skabet.
- Drejebænke med trapperemskiver skal forsynes med en oversigt, der viser relationerne mellem omdrejningstal, emnediameter og remindstillinger. Den skal placeres på indersiden af motorhuset.
- Maskinen skal være forsynet med spændingsfaldsudløser og må ikke kunne bruges uden brug af nøgle. Drejebænken skal kunne aflåses, når den ikke bliver brugt.

KILDE

"BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration"
www.arbejdsmiljoweb.dk/klokken

FAGTEK 

Én tekniker til alle faglokaler

FAGTEK A/S · Brogesvej 18, 7441 Bording · +45 86 65 90 41 · post@fagtek.dk · CVR: 26799333